

DRAHTSTIFTE & ETIKETTENHALTER WIRE NAILS & LABEL FASTENERS

Drahtstifte nach DIN 1151 A/B
Rund, blank oder verzinkt, Senkkopf
Von 12/20 – 94/300


Pakete á 1,0 kg / 2,5 kg / 5,0 kg oder 10 kg
Construction nails according to DIN 1151 A/B
Round, plain or galvanized, counter-sunk
From 12/20 – 94/300
Packages at 1.0 kg / 2.5 kg / 5.0 kg or 10 kg




Doppelkopfstifte
Von 31 x 55/65 bis 34 x 80/90
Pakete á 5,0 kg
Double-headed nails
From 31 x 55/65 to 34 x 80/90
Packages at 5.0 kg



Dachpappstifte
Verzinkt 25 x 25 mm
Pakete á 2,5 kg
Roofing Felt Nails
Galvanized 25 x 25 mm
Packages at 2.5 kg



Etikettenhalter: Eisendraht geglüht oder verzinkt
Klein: eckig oder oval. Groß: oval
Label Fasteners: Black annealed or galvanized
Small: angular or oval. Big: oval



DRAHT WIRE



Bindedrahtröllchen ("Drahtmäuse"): Geglüht, verzinkt, verkupfert, Edelstahl, 1,2 mm, 1,4 mm, 1,6 mm und 2,0 mm Durchmesser
Eimer á 20 kg, Säcke á 25 kg oder Säcke á 40 kg
Pre-formed tying wire: black annealed, galvanized, copper coated, stainless steel. Diameters: 1.2 mm, 1.4 mm, 1.6 mm and 2.0 mm
Baskets at 20 kg, sacks at 25 kg or sacks at 40 kg

Weichgeglühter Draht: Schwarz, verzinkt, verkupfert, kunststoffummantelt oder Edelstahl. In Fabrikationsringen oder in abgeteilten Ringen: 1,0 / 2,5 oder 5,0 kg. Drahtstärken: 1,0 mm bis 6,0 mm Durchmesser
Soft annealed wire: black, galvanized, copper coated, PVC/PP coated or stainless steel.
In large rings or in small rings: 1.0, 2.5 or 5.0 kg.
Diameters: 1.0 mm to 6.0 mm



BETONBINDEDÄHTE

DOUBLE-LOOP TIES

Materialsorten: Eisendraht schwarz gegläht, Eisendraht verkupfert, Eisendraht verzinkt, Edelstahl. Drahtstärken: von 1,0 mm bis 1,8 mm Durchmesser. Bunde von 1.000, 2.500 und 5.000 Stück
Material options: black annealed wire, copper coated wire, galvanized wire, stainless steel. Wire diameters available from 1.0 mm to 1.8 mm. Bundles of 1000, 2500 and 5000 pieces.

AUSFÜHRUNGEN: OPTIONS:



Einfach geschlauft: von 80 mm bis 1500 mm
Standard: from 80 mm to 1500 mm



Einfach geschweißt: von 100 mm bis 320 mm
Welded: from 100 mm to 320 mm



Doppelt verknötet "SDI-RATIONAL": von 80 mm bis 220 mm
Double knotted "SDI-RATIONAL": from 80 mm to 220 mm



Doppelt verdrillt "SDI-STAR": von 80 mm bis 280 mm
Ein spezieller Bindedraht mit deutlich erhöhter Festigkeit, den Sie in dieser Ausführung nur bei SDI bekommen.
Double twisted "SDI-STAR": from 80 mm to 280 mm
A special loop-tie with exceptional strength that is available only from SDI.





Drahtsackverschlüsse: Eisendraht kunststoffummantelt
Farben: grün, rot, gelb, blau oder weiß (andere Farben möglich).
Von 80 mm bis 1500 mm Länge. Drahtstärken: 1,0/1,4 mm, 1,2/1,6 mm, 1,4/2.1 mm (Innen- / Außen- Durchmesser)
Wire ties: PVC/PP coated double-loop ties
Colours: green, red, yellow, blue or white (other colours possible)
Length from 80 mm to 1500 mm. Wire diameter: 1.0/1.4 mm, 1.2/1.6 mm, 1.4/2.1 mm (inner / outer diameter)

DRILLAPPARATE

WIRE TYING TOOLS

Die Verwendung von Betonbindedrähten und Drillapparaten ermöglicht die schnelle und kraftsparende Fixierung von Armierungsstahl.
The application of double-loop ties and wire tying tools offers an easy and strength-saving way of fastening concrete reinforcements.

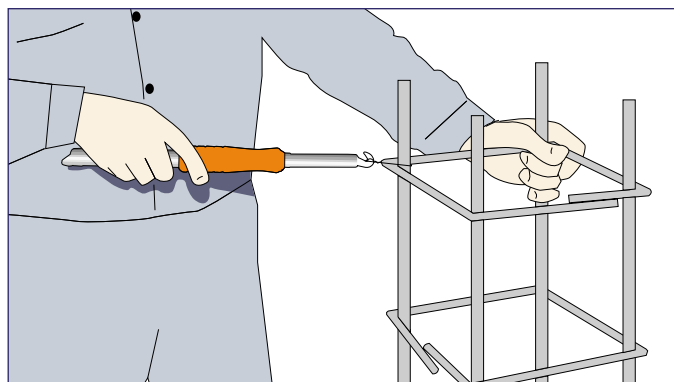

Mit rotem Plastikgriff, 280 mm lang, Griff oben oder unten
Mit schwarzem Gummigriff 320 mm lang
Handkurbel mit Holzgriff
Weitere Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich
With red plastic grip, length 280 mm, grip at front or at rear
With black rubber grip, length 320 mm
Hand crank with wooden grip
Other types available on request