

Mauerverbinder/
Maueranschlußanker
Edelstahl V4A,
Werkst.-Nr. 1.4401/1.4571

Wall starter/
wall-connecting anchors
V4A high-grade stainless steel,


MV-Mauerverbinder

Wall starter MV

Der traditionelle Mauerverbinder im Mauerwerksbau.

The traditional wall starter for masonry.

Bezeichnung	Länge mm	VPE Stück	Artikel- Nr.
Name	Length mm	Items per case	Article no.
MV 300/5	300	250	11365*
MV 270/5	270	250	11345*
MV 200/7	200	250	11300
MV 300/7	300	250	11310*
MV 400/7	400	250	11320*

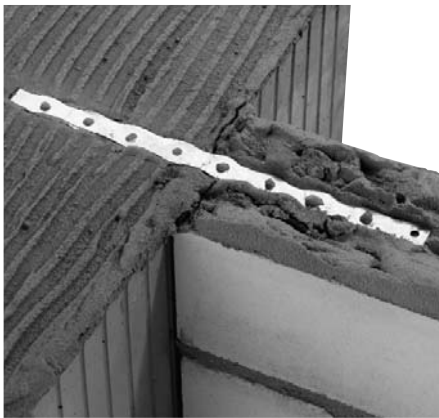

* Bauaufsichtlich zugelassen
* approved by the supervisory building authority



*Bauaufsichtlich zugelassen
vom DIBt Berlin
Zulassungs-Nr. Z-17.1-748


PB-Mauerverbinder für Porenbeton (Hebel, Ytong)

PB wall starter for aerated concrete (Hebel, Ytong)


Speziell bei der Verarbeitung von Hebel-Plansteinen empfohlen.

Particularly recommended for working with Hebel level brick.

Bezeichnung	Länge mm	VPE Stück	UK Stück	Artikel- Nr.
Name	Length mm	Items per pack	Items per case	Article no.
PB 300	300	50	200	11370

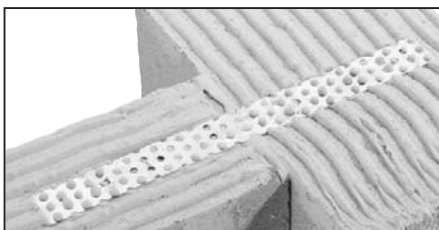

mit Prüfzeugnis
with test report

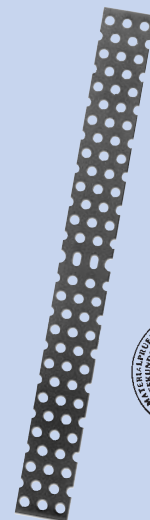

PB-Anschlußanker



Wall connecting anchors MA-PB 15

Für den Einsatz in Wandanschluß-Schienensystem Profil HMS 25/15 – HTA 28/15.
Der PB-Anschlußanker wird beim Erstellen des Mauerwerkes in Abständen in die Maueranschlußschiene eingelegt und zur Verankerung in die Lagerfuge (Dünnbettmörtel) eingemörtelt.

For use in wall connector rail system profile HMS 25/15 - HTA 28/15.
The PB connecting anchor is inserted into the wall connector rail at intervals as the masonry is built and fixed in the horizontal joint using fine mortar.



Bezeichnung	Abmessung mm	VPE Stück	Artikel- Nr.
Name	Dimensions mm	Items per pack	Article no.
MA-PB 15	150 x 30 x 0,8	100	11380

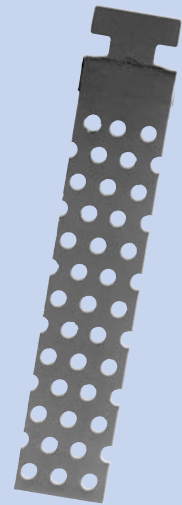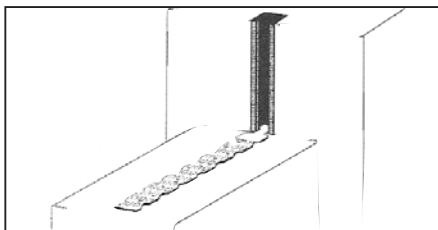

ML-Anschlußanker

ML wall connecting anchors

Für den Einsatz in Wandanschluß-Schienensystem Profil HMS 25/15 – HTA 28/15.
Der ML-Anschlußanker wird beim Erstellen des Mauerwerkes in Abständen in die Maueranschlußschiene eingelegt und zur Verankerung in die Lagerfuge (Normalmörtel) eingemörtelt.

For use in wall connector rail system profile HMS 25/15 - HTA 28/15.
The ML connecting anchor is inserted into the wall connector rail at intervals as the masonry is built and fixed in the horizontal joint using normal mortar.

Ausführung: Stahl, feuerverzinkt
Finish: steel, hot dipped galvanised

Bezeichnung	Abmessung mm	VPE Stück	Artikel- Nr.
Name	Dimensions mm	Items per pack	Article no.
MLS 85	85 x 26 x 2,0	100	12250
MLS 120	120 x 26 x 2,0	100	12260
MLS 180	180 x 26 x 2,0	100	12270

Ausführung: Edelstahl, Werkst.-Nr. 1.4401 / 1.4571
Finish: high-grade stainless steel, mat. no. 1.4401/1.4571



Bezeichnung	Abmessung mm	VPE Stück	Artikel- Nr.
Name	Dimensions mm	Items per pack	Article no.
MLV 85	85 x 26 x 1,5	100	12255
MLV 120	120 x 26 x 1,5	100	12265
MLV 180	180 x 26 x 1,5	100	12275

