




Fugenabschlußbänder Capping joint waterstops


Besaflex® nach Werksnorm
Besaflex® to company standard

Fugenabschlußband mit 2 Sperranker /
Capping joint waterstop with 2 anchors




4

Fugenabschlußband mit 4 Sperranker /
Capping joint waterstop with 4 anchors

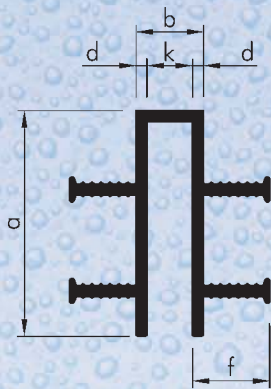

Fugenabschlußband mit 6 Sperranker /
Capping joint waterstop with 6 anchors

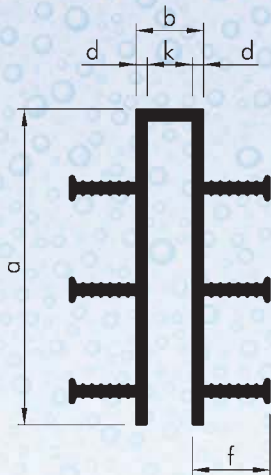

| Typ / type | a | b | k | d | f | Anker/ anchor |
|-------------|-----|-----|-----|-----|----|------------------|
| FV 20/20 | 50 | 20 | 10 | 5,0 | 25 | 2 |
| FV 20/20/70 | 70 | 20 | 10 | 5,0 | 25 | 2 |
| FV 20/30 | 50 | 20 | 10 | 5,0 | 35 | 2 |
| FV 20/40 | 70 | 20 | 10 | 5,0 | 45 | 2 |
| FV 30/20 | 50 | 30 | 20 | 5,0 | 25 | 2 |
| FV 30/30 | 50 | 30 | 20 | 5,0 | 35 | 2 |
| FV 30/40 | 70 | 30 | 20 | 5,0 | 45 | 2 |
| FV 40/40 | 70 | 40 | 30 | 5,0 | 45 | 2 |
| FV 50/40 | 70 | 50 | 40 | 5,0 | 45 | 2 |
| FV 30/20/2 | 95 | 30 | 20 | 5,0 | 25 | 4 |
| FV 30/30/2 | 95 | 30 | 20 | 5,0 | 35 | 4 |
| FV 40/30/2 | 95 | 40 | 30 | 5,0 | 35 | 4 |
| FV 60/30/2 | 140 | 60 | 50 | 5,0 | 35 | 4 |
| FV 30/20/3 | 140 | 30 | 20 | 5,0 | 25 | 6 |
| FV 30/30/3 | 140 | 30 | 20 | 5,0 | 35 | 6 |
| FV 30/40/3 | 140 | 30 | 20 | 5,0 | 45 | 6 |
| FV 40/30/3 | 140 | 40 | 30 | 5,0 | 35 | 6 |
| FV 70/20/3 | 140 | 70 | 60 | 5,0 | 25 | 6 |
| FV 80/20/3 | 140 | 80 | 70 | 5,0 | 25 | 6 |
| FV 110/20/3 | 140 | 110 | 100 | 5,0 | 25 | 6 |

Nitriflex® nach DIN 18541
Nitriflex® to DIN 18541

| Typ / type | a | b | k | d | f | Anker/ anchor |
|----------------------------|-----|-----|-----|-----|----|------------------|
| FA 50/10/25 ¹⁾ | 50 | 20 | 10 | 5,0 | 25 | 2 |
| FA 70/10/25 ¹⁾ | 70 | 20 | 10 | 5,0 | 25 | 2 |
| FA 50/10/35 ¹⁾ | 50 | 20 | 10 | 5,0 | 35 | 2 |
| FA 70/10/45 ¹⁾ | 70 | 20 | 10 | 5,0 | 45 | 2 |
| FA 50/20/25 | 50 | 30 | 20 | 5,0 | 25 | 2 |
| FA 50/20/35 | 50 | 30 | 20 | 5,0 | 35 | 2 |
| FA 70/20/45 | 70 | 30 | 20 | 5,0 | 45 | 2 |
| FA 70/30/45 | 70 | 40 | 30 | 5,0 | 45 | 2 |
| FA 70/40/45 | 70 | 50 | 40 | 5,0 | 45 | 2 |
| FA 90/20/25 | 95 | 30 | 20 | 5,0 | 25 | 4 |
| FA 90/20/35 | 95 | 30 | 20 | 5,0 | 35 | 4 |
| FA 90/30/35 | 95 | 40 | 30 | 5,0 | 35 | 4 |
| FA 130/50/35 ¹⁾ | 140 | 60 | 50 | 5,0 | 35 | 4 |
| FA 130/20/25 | 140 | 30 | 20 | 5,0 | 25 | 6 |
| FA 130/20/35 | 140 | 30 | 20 | 5,0 | 35 | 6 |
| FA 130/20/45 | 140 | 30 | 20 | 5,0 | 45 | 6 |
| FA 130/30/35 | 140 | 40 | 30 | 5,0 | 35 | 6 |
| FA 130/60/25 | 140 | 70 | 60 | 5,0 | 25 | 6 |
| FA 130/70/25 | 140 | 80 | 70 | 5,0 | 25 | 6 |
| FA 130/100/25 | 140 | 110 | 100 | 5,0 | 25 | 6 |

¹⁾ DIN 18541 Teil/ part 2



Fugenabschlußbänder Capping joint waterstops

Elastoflex® nach DIN 7865
Elastoflex® to DIN 7865

| Typ / type | a | b | k | d | f | Anker/ anchor |
|-------------|-----|----|----|-----|----|------------------|
| FKV 5/2 * | 55 | 20 | 10 | 5,0 | 35 | 2 |
| FAE 50 | 55 | 30 | 20 | 5,0 | 30 | 2 |
| FAE 70 * | 70 | 30 | 20 | 5,0 | 30 | 2 |
| FAE 7/3 * | 70 | 30 | 20 | 5,0 | 45 | 2 |
| FKV 7/4 * | 70 | 40 | 30 | 5,0 | 45 | 2 |
| FKV 7/5 * | 70 | 50 | 40 | 5,0 | 45 | 2 |
| FAE 100 | 105 | 30 | 20 | 5,0 | 30 | 4 |
| FAE 150 | 155 | 30 | 20 | 5,0 | 30 | 6 |
| FKV 15/7 ** | 150 | 70 | 60 | 5,0 | 35 | 6 |

* DIN 7865 Teil/ part 2
** Sichtfläche schwarz/ visible surface in black

Nitriflex® nach DIN 18541, Teil 2
Nitriflex® to DIN 18541, part 2

| Typ / type | a | b | k | l | f | Anker/ anchor |
|-----------------|----|----|----|-----|----|------------------|
| FA 50/20/45-150 | 50 | 30 | 20 | 145 | 45 | 1 |
| FA 50/10/35-100 | 50 | 20 | 10 | 95 | 35 | 1 |

Nitriflex® nach DIN 18541, Teil 2
Nitriflex® to DIN 18541, part 2

| Typ / type | a | b | k | l | f | Anker/ anchor |
|------------------|-----|----|----|-----|----|------------------|
| FA 100/90/20/45 | 90 | 30 | 20 | 100 | 45 | 4 |
| FA 100/130/20/25 | 140 | 30 | 20 | 100 | 25 | 6 |

Nitriflex® nach DIN 18541, Teil 2
Nitriflex® to DIN 18541, part 2

| Typ / type | a | b | k | d2 | f | Anker/ anchor |
|-----------------|-----|----|----|------|----|------------------|
| FA 130/20/25-15 | 140 | 30 | 20 | 15,0 | 25 | 6 |
| FA 130/20/35-15 | 140 | 30 | 20 | 15,0 | 35 | 6 |

