

Aussparungsrohre gesickt

AR

Beaded cavity piping

Aussparungsrohre Ø 4 cm - 200 cm
Cavity pipes Ø 4 cm - 200 cm



Das **MSL**-Aussparungsrohr ist ein linksgängiges und schraubenförmig gebogenes und gefalztes Wickelfalzrohr mit Verstärkungssicken von 2,5 mm bis 9 mm Sickenhöhe. Die Materialstärke der Rohre beträgt je nach Durchmesser 0,20 bis 0,75 mm.


MSL-Aussparungsrohre sind wasserdicht, so dass später beim Rütteln kein Zementleim eindringen kann.

MSL cavity piping is left-handed, screw-shaped bent and folded spiral-seam piping with reinforcing beading of 2.5 mm to 9 mm bead height. Piping material thickness is 0.20 to 0.75 mm depending on diameter.

MSL cavity piping is watertight so that no cement paste can later penetrate during vibration.



Aussparungs-/Verdrängungsrohre D= 1,0 m; L= 1,0 m
Cavity / displacement piping D = 1.0 m; L = 1.0 m

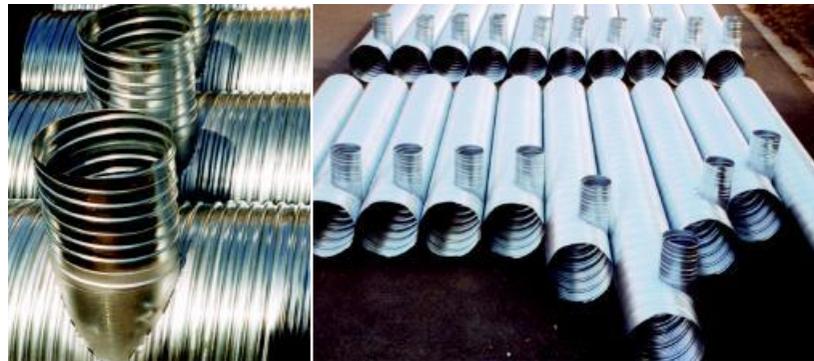

Aussparungsrohr in Sonderausführung Cavity piping in tailored design

Typ/Type AR	Anzahl/ Number	Ø cm	Höhe/ Height in cm	Mit Boden/ With base	Mit oberer Abdeckung/ With top cover

Lieferanschrift / Shipping address: _____

Ansprechpartner / Contact	Bedarf - Termin / Need - date
Kalkulation / Calculation	Telefon -Fax / Telephone - Fax

Ausschreibungstext

_____ Stück Aussparungsrohre aus Wickelfalzrohr, Typ **AR** herstellen. Material schwarz/verzinkt. Größe: D= _____ cm, L= _____ cm. Liefern und einbauen. Fabrikat **MSL**

Text for invitation of tenders

_____ pcs cavity piping of folded spiral-seam piping, type **AR**, manufacture. Material black/ zinc coated. Size: D = _____ cm, L = _____ cm. Deliver and install. Make **MSL**