

Schalstreifen



Mit dem Schalstreifen sind Aussparungen in Sohlplatten und Betondecken schnell und einfach in beliebigen Größen herstellbar. Alle 5 cm ist der Schalstreifen in Querrichtung perforiert. Die Seitenlänge der Aussparung beträgt damit jeweils ein Vielfaches dieser Größe, z.B. 15 x 15 cm, 20 x 30 cm, 25 x 25 cm. Durch die ausgeprägte Schuppenprofilierung entsteht eine optimale Verbundwirkung.

- für Sohlplatten ✓
- für Ortbetondecken ✓
- für Elementdecken ✓



Montage




1. Schalstreifen ausrollen und mit einer Bleischere oder einem Trennjäger ablängen.



2. Schalstreifen über eine Tischkante in der gewünschten Größe abkanteln.



3. Die überlappenden Enden mit Rördeldraht oder Blechstreifen verbinden. Fertig!




Aussparungen von der Rolle



Typ SF mit Schuppenprofilierung
1 Rolle = 10 m

Typ	Artikel-Nr.	Höhe	Paletten-einheit
SF 14	15310014	14 cm	480 m
SF 16	15310016	16 cm	480 m
SF 18	15310018	18 cm	420 m
SF 20	15310020	20 cm	420 m
SF 22	15310022	22 cm	360 m
SF 24	15310024	24 cm	360 m
SF 25	15310025	25 cm	300 m
SF 26	15310026	26 cm	300 m
SF 28	15310028	28 cm	300 m
SF 30	15310030	30 cm	300 m




Typ S mit Noppenprofilierung
1 Rolle = 10 m

Typ	Artikel-Nr.	Höhe	Paletten-einheit
S 14	15320014	14 cm	480 m
S 16	15320016	16 cm	480 m
S 18	15320018	18 cm	420 m
S 20	15320020	20 cm	420 m
S 22	15320022	22 cm	360 m
S 24	15320024	24 cm	360 m
S 25	15320025	25 cm	300 m
S 26	15320026	26 cm	300 m
S 28	15320028	28 cm	300 m
S 30	15320030	30 cm	300 m
S 32	15320032	32 cm	300 m
S 34	15320034	34 cm	240 m
S 36	15320036	36 cm	240 m

Für Elementdecken auch einbaufertig lieferbar



- in allen Größe mit 5 cm Teilung
- in allen Höhen von 14, 16, 18 bis 30 cm
- mit 7 cm hohem Klapprand
- behinderungsfreie Lagerung
- behinderungsfreier Transport
- baustellengerechte Ausführung

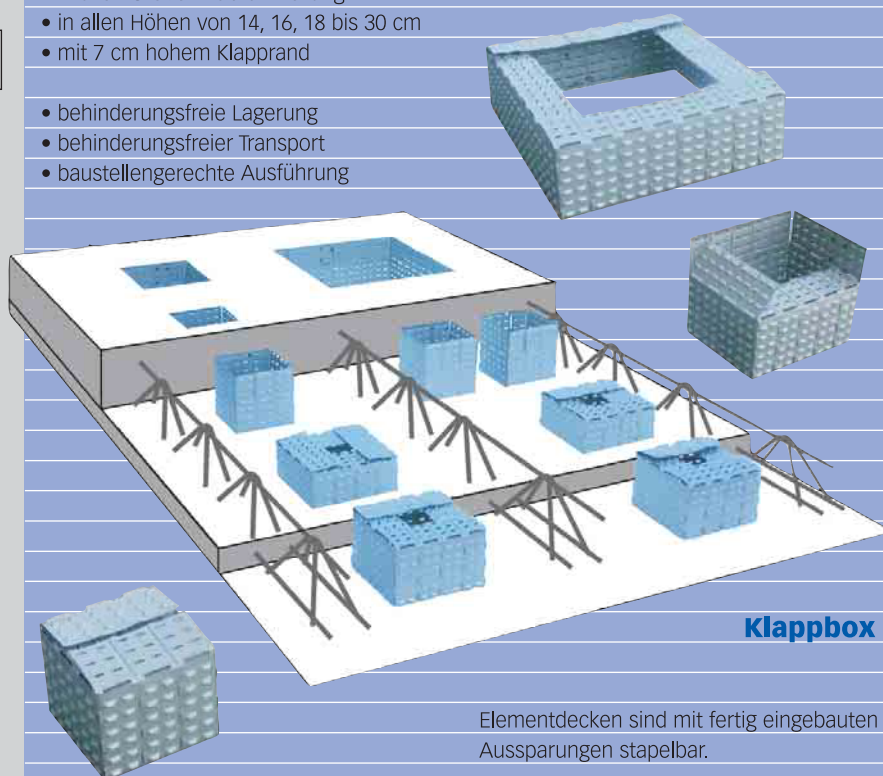

Klappbox

Elementdecken sind mit fertig eingebauten Aussparungen stapelbar.

Vor dem Betonieren des Aufbetons werden die Ränder auf der Baustelle hochgeklappt.

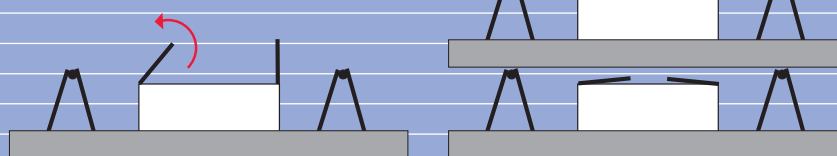

Anzahl Maß A (cm) Maß B (cm) Maß H (cm)

Ausschreibungstext

_____ Stück Aussparungen in Elementdecken aus vorgefertigten Aussparungskörpern mit eingeklappten Rändern herstellen.

Abmessungen: A x B x H = _____ cm

Fabrikat: recostal-Klappbox